



MADICOB
SÉCURITÉ
INCENDIE
AÉRATION

07A | d 1/2

SEVM / SEVM-P



Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC)
monté en toiture

PRÉSENTATION


La gamme des produits "SEVM" et "SEVM-P" fait partie de la famille des "DENFC" et devra être choisie chaque fois que l'esthétique de la toiture du bâtiment devra être conservée (excroissance réduite au minimum). Le choix de l'alimentation à énergie pneumatique permet de réaliser aisément des commandes groupées aussi bien en désenfumage qu'en aération.

La gamme des "SEVM" et "SEVM-P" répond aux nouvelles exigences réglementaires grâce à l'obtention d'un certificat de conformité à la norme NF EN 12101-2 (marquage C €) et l'obtention d'un certificat de conformité à la norme NF-S 61-937-1 (admission à la marque NF).

SEVM ÉNERGIE INTRINSÈQUE



SEVM-P ÉNERGIE PNEUMATIQUE

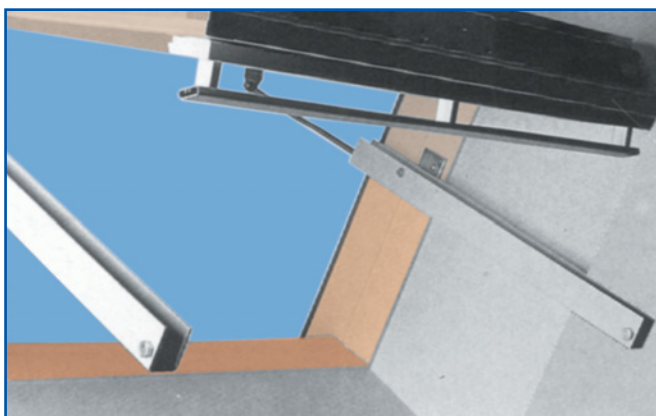

POSITION
DE SÉCURITÉ
OUVERTURE 90°



MADICOB
SÉCURITÉ
INCENDIE
AÉRATION

SEVM / SEVM-P

Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC)
monté en toiture



RÉFÉRENCES/SURFACE UTILE (Aa)

SEVM		SEVM-P		COTES couvreur		Aa avec déflecteurs	SGO	Conso SEVM-P	Course câble
Désignation	Référence	Désignation	Référence	L (m)	H (m)	m ²	m ²	Nl à 10 bar	m
SEVM304	07AM304	SEVM-PM04	07APM04	0,78	0,98	0,32	0,64	3,2	0,75
SEVM306	07AM306	SEVM-PM06	07APM06	0,78	1,18	0,41	0,78	4,3	0,90
SEVM308	07AM308	SEVM-PM08	07APM08	0,78	1,40	0,52	0,94	5,6	1,00
SEVM606	07AM606	SEVM-PS06	07APS06	1,14	1,18	0,53	1,18	4,3	0,90
SEVM608	07AM608	SEVM-PS08	07APS08	1,14	1,40	0,68	1,41	5,6	1,00
SEVM804	07AM804	SEVM-PU04	07APU04	1,34	0,98	0,43	1,14	3,2	0,75
SEVM808	07AM808	SEVM-PU08	07APU08	1,34	1,40	0,75	1,67	5,6	1,90

Cette gamme de DENFC est revendue en exclusivité par le réseau de distribution de la société VELUX® FRANCE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	SEVM	SEVM-P
Surcharge de neige (daN/m ²)	SL 500	
Forces de réarmement (daN)	70	-
Fiabilité (+ aération)	Re 300 Type B*	Re 300 (+ 10000) Type B*
Pression minimum d'aération	-	6 bar
Ouverture à basse température	T (00)	
Charge éolienne	WL 1500	
Résistance à la chaleur	B 300	
Inclinaison de pose	15 à 60° par rapport à l'horizontale	
Déclencheur thermique	Fusible	Thermodéclencheur
Euroclasses	A1	

*Type B : ouverture/fermeture

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Contacteurs de position **SEVM** : réf. **6978**

SEVM-P : réf. **6973**

SEVM-P sans thermodéclencheur, **nous consulter.**

RECOMMANDATIONS / CONSEILS

Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne l'ouverture du DENFC. Si possible, toujours faire un essai à vide avant essai en pression.

Respecter les règles de l'art et les DTU en vigueur pour l'installation des DENFC.

Ne jamais peindre les organes moteurs.

Un document justificatif indiquant les essais privés réalisés et les résultats obtenus doit être fourni à la person-

ne chargée de la coordination, permettant l'élaboration du procès verbal de réception.

Avant l'installation, les matériels doivent être stockés à l'abri des intempéries, de l'humidité et des risques de souillures diverses.

Ne jamais peindre les étiquettes d'identification du produit.

Il est impératif de respecter scrupuleusement les indications mentionnées sur les notices fournies avec le produit.

MADICOB

BP 108
4, avenue du Parc
95103 Argenteuil Cedex
France
Tél. : 01 39 47 15 59
Fax : 01 39 47 00 70

www.madicob.fr

courriel :
commercial@madicob.fr

RC Pontoise B 337 508 659