

# ROBINETS D'INCENDIE ARMES R.I.A. EUR5H AVEC ÉQUIPEMENT HÉLIMOUSSE



31/031001D

**r. pons**

R.P. S.A.S. au capital de 1.600.000 EUR - Siren 542 086 178 - NAF 291F  
R.C.S. Troyes B 542 086 178 - N° d'identification TVA/NAT Nr FR 02 542086178



Direction commerciale / Sales management  
5, pl. de la Bataille de Stalingrad 75010 PARIS  
Tél 33 (0)1 53 38 86 86 - Fax 33 (0)1 53 38 86 99  
Email : dir.com@r-pons.fr - Site : www.rpons.fr

Siège social et Usine / Head office and Works  
9, rue des moulins FONTAINE - FRANCE  
BP 107 10202 BAR-SUR-AUBE CEDEX  
© 33 (0)3 25 92 31 00 - Fax 33 (0)3 25 92 31 12  
Email : usine@r-pons.fr

## ROBINETS D'INCENDIE ARMES R.I.A. EUR5 AVEC ÉQUIPEMENT HÉLIMOUSSE

### ● DESCRIPTION

Un Robinet d'Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première intervention alimenté en eau, permettant à toute personne non spécialisée d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

Certains sites où sont stockés ou employés des produits dangereux (hydrocarbure, produits polaires, etc.) nécessitent que les RIA soit équipés d'un prémélangeur et d'une lance bas ou moyen foisonnement permettant la projection de mousse ou de produits AFFF.


### ● COMPOSITION

Un Robinet d'Incendie Armé avec équipement **HELIMOUSSE** comprend :

- Un R.I.A EUR5 (**Rep. 1**) tournant et pivotant.
- Un prémélangeur à mousse HELIMOUSSE (**Rep. 3**) en alliage d'aluminium, entrée et sortie fileté mâles au Pas du Gaz. Il comporte un robinet de dosage réglable de 0 à 6 % (**Rep. 6**) avec dispositif anti-retour intégré, un robinet d'arrêt (**Rep. 5**), un flexible d'aspiration semi-rigide avec canne plongeuse.
- Une lance à mousse HELIMOUSSE bas foisonnement (**Rep. 7**), avec robinet, entrée fileté femelle, en alliage d'aluminium.
- Une lance à mousse moyen foisonnement (**Rep. 8**) (DN 33 uniquement), avec robinet, entrée fileté femelle, en alliage d'aluminium, et tube en acier inoxydable.
- Un robinet de barrage en bronze (**Rep. 4**), à tête inclinée, entrée et sortie fileté femelles.

*Le bidon d'émulseur (Rep.9) ainsi que les raccords Union (Rep.2) ne font pas partie de la fourniture.*

**Nota :** Les performances hydrauliques ainsi que les conseils d'installation et d'utilisation figurent sur la notice fournie avec chaque appareil.

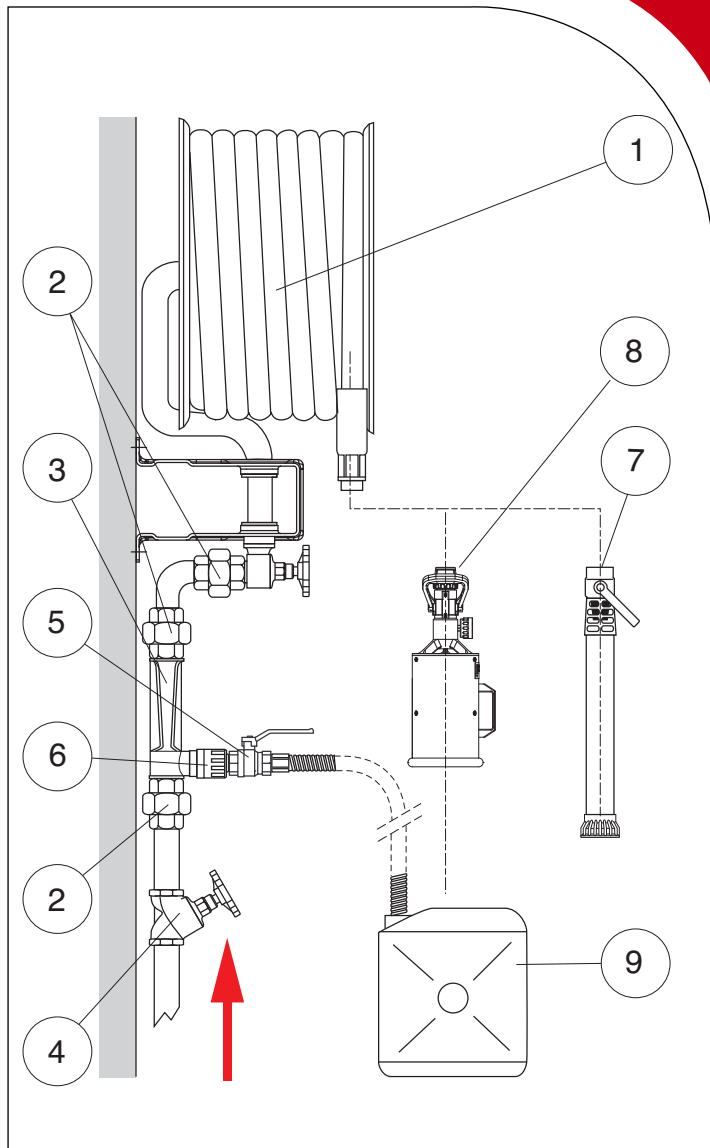

### ● CARACTÉRISTIQUES

Diamètre nominal	25	33
Codes articles avec lance bas foisonnement		
• avec 20m. de tuyau	<b>3245.922</b>	<b>3245.932</b>
Poids (Kg)	31,000	43,000
• avec 30m. de tuyau	<b>3245.923</b>	<b>3245.933</b>
Poids (Kg)	36,000	50,000
Codes articles avec lance moyen foisonnement		
• avec 20m. de tuyau		<b>3245.932M</b>
Poids (Kg)		46,000
• avec 30m. de tuyau		<b>3245.933M</b>
Poids (Kg)		53,000

NOTA: Les gravures et schémas représentés sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications à tout moment sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.

31/031001D